



Een veiliger, schoner en milieubewustere onderdelenreiniger

CRC Smartwashers®

Het CRC SmartWasher® systeem

Gebruikt u momenteel een handmatige onderdelenreiniger op basis van oplosmiddelen of water? Door over te stappen op het CRC SmartWasher® systeem kunt u tijd en geld besparen én uw werkzaamheden veiliger maken voor uw werknemers en het milieu.

✓ Uitzonderlijke reinigingskracht

De CRC SmartWasher® verwijdt effectief hardnekkige koolstof, vet, vervuiling en oliën, en overtreft traditionele reinigingsprestaties van handmatige onderdelenreinigers op basis van oplosmiddelen en water.

✓ Zelfreinigend en efficiënt

Dankzij het bioremediatieproces blijft de vloeistof schoon en bruikbaar, wat zorgt voor een constante reinigingsprestatie.

✓ Mobiliteit en flexibiliteit

De SmartWasher® is mobiel en kan naar de onderdelen worden gebracht, wat tijd bespaart en de werkplek efficiënter benut.

✓ Kostenbesparend

Door lagere verbruiks- en afvalverwerkingskosten biedt de SmartWasher® een financieel voordeel ten opzichte van traditionele reinigers.

✓ Veiliger in gebruik

De niet-brandgevaarlijke reinigingsmiddelen maken speciale afzuiging en brandpreventie overbodig, terwijl de kans op bedrijfsongevallen en personeelsuitval afneemt.

✓ Duurzamer en milieuvriendelijk

Geen afvalwaterafvoer meer door bioremediatie, wat leidt tot een kleinere ecologische footprint.

Bioremediatie

Bioremediatie is het gebruik van microben om olie, vet en koolstofhoudende verontreinigingen af te breken en op te “eten”.



Tijdens het wassen van de onderdelen komen vervuilde oliën terecht in de oplossing.



De oppervlakte-actieve stoffen in de OzzyJuice®oplossing zorgen voor het emulgeren van de oliën.



De geëmulgeerde olie wordt opgegeten door de Ozzy®-micro organismen.



Olie wordt omgezet in water en koolstofdioxide.

Reinigingsbak Mobiel

Smartwasher® SW 23

Bevat een grote spoelbak, een gehoekte borstel met extra lange slang voor lastig te bereiken plekken en een aangepaste dolly met een voetsteun waardoor hij heel eenvoudig te verplaatsen is. Geschikt voor elke toepassing.

Totale afmeting	1.092mm (L) x 686mm (B) x 1.067mm (H)
Afmetingen interne spoelbak	686mm (L) x 584mm (B) 203mm (H)
Capaciteit	60 liter
Laadcapaciteit	180 kg
Constructie onderdelenreiniger	Zwaar gebruik HDPE
Bediening	Tuimelschakelaar
Pompcapaciteit	19 liter per minuut
Instelbare thermostaat	40°C tot 46°C
Timer vloeistoffen	10 minuten
Gecertificeerd	CE, NSF
Vullen eerste keer	60 liter



Reinigingsbak Vast

Smartwasher® SW 25

Geschikt voor elk budget, heeft alles wat u van een handmatige onderdelenreiniger verlangt en zelfs meer: een bedieningspaneel met tuimelschakelaar, een timer vloeistofstroom, een instelbare thermostaat en een pomp met enorme effectiviteit.

Totale afmeting	1.991mm (L) x 737mm (B) x 1.016mm (H)
Afmetingen interne spoelbak	660mm (L) x 432mm (B) 203mm (H)
Capaciteit	100 liter
Laadcapaciteit	227 kg
Constructie onderdelenreiniger	Zwaar gebruik HDPE
Bediening	Tuimelschakelaar
Pompcapaciteit	19 liter per minuut
Instelbare thermostaat	40°C tot 46°C
Timer vloeistoffen	10 minuten
Gecertificeerd	CE, NSF
Vullen eerste keer	100 liter



Reinigingsbak Vast Groot

Smartwasher® SW 28

Hoe groter hoe beter met de Supersink Parts Washer. Dit model bulkt van de producteigenschappen en heeft een extra groot werkoppervlak voor alle werkzaamheden, groot en klein. Dankzij een tweede borstel kunnen twee mensen tegelijkertijd werken.

Totale afmeting	1.149mm (L) x 965mm (B) x 1.067mm (H)
Afmetingen interne spoelbak	1.041mm (L) x 660mm (B) 203mm (H)
Capaciteit	100 liter
Laadcapaciteit	227 kg
Constructie onderdelenreiniger	Zwaar gebruik HDPE
Bediening	Tuimelschakelaar
Pompcapaciteit	19 liter per minuut
Instelbare thermostaat	40°C tot 46°C
Timer vloeistoffen	10 minuten
Gecertificeerd	CE, NSF
Vullen eerste keer	100 liter



Reinigingsbak Mobiel Groot

Smartwasher® SW 37

Deze reiniger is sterk genoeg voor het grote werk. Het heeft een enorme laadcapaciteit van 454kg, kan eenvoudig door de werkplaats verplaatst worden op een mobiele dolly of kan op een vaste plaats gezet worden met blokkeerbare zwenkwielen, en biedt een zeer grote spoelbak voor grote en kleine onderdelen.

Totale afmeting	1.219mm (L) x 889mm (B) x 1.143mm (H)
Afmetingen interne spoelbak	838mm (L) x 685mm (B) 203mm (H)
Capaciteit	100 liter
Laadcapaciteit	454 kg
Constructie onderdelenreiniger	Zwaar gebruik HDPE
Bediening	Tuimelschakelaar
Pompcapaciteit	19 liter per minuut
Instelbare thermostaat	40°C tot 46°C
Timer vloeistoffen	10 minuten
Gecertificeerd	CE, NSF
Vullen eerste keer	100 liter



Ozzy Reinigingsvloeistoffen

Ozzy Reinigingsvloeistoffen zijn krachtige, op water gebaseerde, pH-neutrale, niet-irriterende, niet-brandbare en ongevaarlijke ontvettings-/reinigungsoplossingen. Speciaal ontwikkeld voor gebruik in het SmartWasher® systeem. Ze reinigen even goed, of beter, dan hoogwaardige oplosmiddelen. Zonder de bijbehorende risico's.



		SW-3	SW-6	SW-X1
		Universeel ontvettingsoplossing	Non-Ferro ontvettingsoplossing	High performance ontvettingsoplossing
Beschikbare verpakking		20 liter jerrycan	20 liter jerrycan	20 liter jerrycan
NSF A1 registratienummer		161215	161319	165648
Type verontreiniging	Ruwe olie	Uitstekend	Goed	Superieur
	Hydraulische transmissievloeistof	Uitstekend	Uitstekend	Superieur
	Motorolie	Uitstekend	Uitstekend	Superieur
	Soldeersel en vloeimiddel	Goed	Goed	Superieur
	Lagervet	Uitstekend	Goed	Superieur
	Smeervet	Uitstekend	Uitstekend	Superieur
	Harsproducten	Uitstekend	Uitstekend	Superieur
	Aangekoekt vet	Uitstekend	Goed	Superieur
	Dierlijk vet	Uitstekend	Redelijk	Uitstekend
	Ingebrande koolstof	Goed	Goed	Superieur
	Snijolie	Goed	Goed	Superieur
	Asfalt	Goed	Redelijk	Goed

Smartwasher® filters

Het filter is zeer belangrijk voor het bioremediatieproces in het SmartWasher® systeem aangezien het niet alleen grove en niet-afbreekbare vervuiling opvangt (>50 micron), maar tevens de microben bevat die de olie en vetresten in de vloeistof in de bak afbreken en omzetten in water en CO₂.



Er zijn 2 filters beschikbaar:

✓ Enkelvoudig filter "Rowasher filter standaard". Dit filter komt per doos van 6 stuks. De witte laag van het filter vangt vuildeeltjes die groter zijn dan 50 micron op. De blauwe laag bevat de microben. Bij normaal tot intensief gebruik is het advies om 1x per week het filter te verwisselen.

✓ FL-4 Meerlaags filter. Dit filter heeft 4 witte lagen en 1 blauwe laag. Bij normaal tot intensief gebruik is het advies om 1x per week het bovenste witte filter eraf te halen. Na 1 maand dient het hele filter vervangen te worden.



Deskundig advies en technische ondersteuning

Wij staan persoonlijk voor u klaar om de juiste chemie voor uw specifieke industriële toepassing te vinden. Ons team beschikt over uitgebreide technische kennis, zodat we u optimaal kunnen adviseren en begeleiden. Wat uw uitdaging of behoefte ook is.

Over Mavom


Improving your performance

Bij Mavom doen we er alles aan om de juiste chemie te vinden voor uw toepassing. Wij hebben jarenlange ervaring met uiteenlopende vraagstukken in allerlei industriële sectoren. Daardoor weten we welke chemie voor u werkt.

In ons brede assortiment vinden we voor elk probleem een hoogwaardige oplossing. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaald merk of specifieke technologie. Van ons krijgt u een onafhankelijk productadvies.

Indien mogelijk testen we of het product daadwerkelijk de gewenste resultaten geeft. Daarnaast kunt u rekenen op

technische ondersteuning bij het gebruik, aanbrengen of doseren van het product en adviseren we over de daarbij benodigde apparatuur. In voorkomende gevallen voeren we, na de implementatie, metingen en analyses uit en sturen waar nodig bij. Op die manier werken we samen met u aan verbetering van de prestaties van uw product of proces.

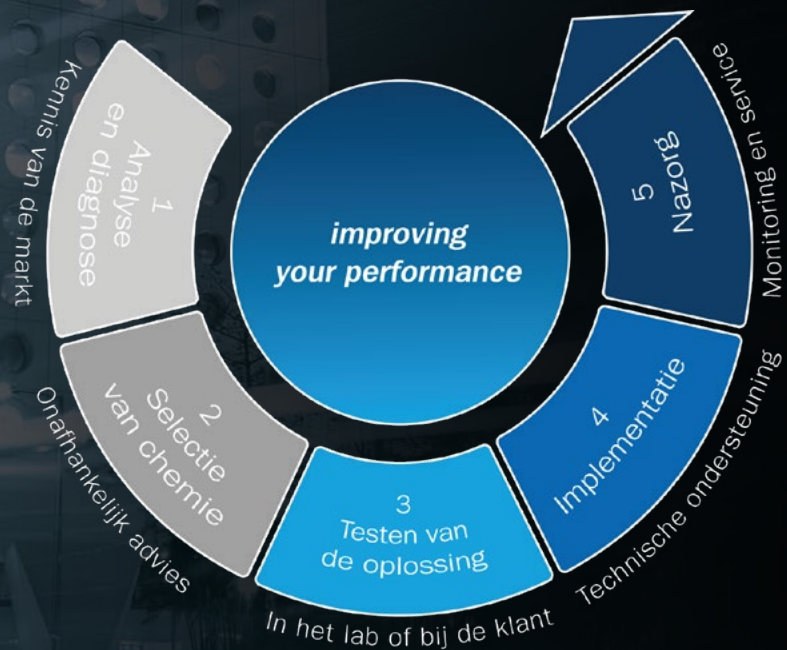

Mavom BV

Gouwelandenlaan 16
2408 ZG Alphen a/d Rijn
The Netherlands

T +31 (0) 172 27 6000

E info@mavom.nl

I www.mavom.nl

Mavom NV

Satenrozen 1A
2550 Kontich
Belgium

T +32 (0) 3 880 07 60

E info@mavom.be

I www.mavom.be